

MLE/MLG20PRB

EXPORT MODEL MLE/MLG20PNB

MAYTAG® COMMERCIAL
СДВОЕННАЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ
МАШИНА



ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.

CEE TIER III RATED

WF: 3.74

MEF: 2.49



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Maytag создал технику, первой получившую знак ENERGY STAR®. Сегодня, мы выпускаем полную линейку высоко-эффективных машин для прачечной—от лидеров рынка энергоэффективных сушильных машин до одобренных ENERGY STAR® стиральных машин—чтобы помочь вам экономить и зарабатывать деньги.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМОМ ОПЛАТЫ

Управление Maytag® Computer Trac® удобное программирование и управление. Плюс, добавляет владельцу функции цены по дню, времени или температуре стирки, и опцию Super Cycle.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА И СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛКИ

Сдвоенные машины Maytag® это полноценные стиральная и сушильная машины на площади одной стиральной. Плюс сертификат ENERGY STAR® означает экономию расходов.

ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- Одно устройство приема оплаты
- Большой объем барабана для крупных вещей— 88 литров стирка/190 литров сушка
- Высокая скорость отжима снижает время сушки (1,000 O/M)
- 180° открывание двери стиральной машины, мощные петли
- Панель управления под углом 20° для удобства оператора
- Удобный запуск программ одной кнопкой
- Короткий цикл для быстрой стирки

ДЛЯ РАБОТЫ:

- Высокоэффективная машина соответствует CEE Tier III
- Опция Super Cycle увеличивает выручку
- Ассу Trac® аудит с двухсторонним обменом данными
- Автоматическая балансировка
- Защита от пены
- Технология TurboVent™ для сушильной машины
- Двухсторонняя дверь сушильной машины

ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Система точного привода

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND ON.*

ЭКОНОМЬТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ*
НА ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

сайт www.coinlaundry.ru
телефон 8-812-438-30-48

*Maytag® Commercial front-load washer compared to commercial top-load washer. Individual savings may vary.

MY120125



НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ


В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.



MLE/MLG20PRB

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
STACK WASHER/
DRYER
MICROPROCESSOR CONTROL

СПЕЦИФИКАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	
МОДЕЛЬ	MLE/MLG20PDB
МОТОР	
120В, 60 Гц, Регулировка скорости, реверс, термозащита, асинхронный	Да
Экспортные модели—220–240В, 50 Гц	Да
Стирка—ЛС (кВт)	.09 (.07)
Отжим—ЛС (кВт)	.54 (40)
Средний расход за цикл (кВт)	.054
ОБЪЕМ	
Объем барабана—куб.фут. (литры)	3.1 (88)
Диаметр барабана - дюйм.(мм)	21.6 (549)
Глубина барабана - дюйм.(мм)	13.4 (340)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ/ШЛАНГ	
Шланг подачи/шланг слива - фут.(метр)	4 (1.22)/6 (1.83)
Рабочее давление воды—psi (bar)	20–100 (1–8)
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ—ГАЛЛОНЫ (ЛИТРЫ)	
Средний расход горячей воды, горячий цикл	3.4 (12.8)
Средний расход горячей воды, теплый цикл	1.6 (6.1)
Средний расход воды за цикл	12.4 (47)*
СКОРОСТЬ	
Скорость стирки—О/М	40
Скорость отжима—макс. О/М/макс g-фактор	1,000/306
ЗАЩИТА	
MLE электрическая модель—ампер	30/40
MLE Канадская электрическая модель—ампер	40
MLG газовая/экспортная газовая модель—ампер	15/10
УРОВЕНЬ ШУМА (ЭКСПОРТ)	
Уровень шума, Lpa (dBA) (Кра: +/-3.6dBA)	58
СПЕЦИФИКАЦИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ	
МОТОР	
Регулировка скорости, реверс, термозащита, асинхронный	Yes
ЛС (кВт)	.33 (.25)
Скорость вращения—О/М	50 +/- 1
ОБЪЕМ—КУБ.ФУТ. (ЛИТРОВ)	
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ—ВОЛЬТ/ГЦ	
MLE электро модель—MLG газовая модель	240/60–120/60
Экспортная модель	220–240/50
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	
MLE электро американск./экспортные модель—ватт	5,600/4,600
MLE Канадская электрическая модель—ватт	5,250
MLG газ американск. модель—BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
MLG газ экспортные модель—BTU/hr. (kcal/hr.)	20,000 (5,040)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА	
MDG можель—дюйм.	3/8 N.P.T.
ПОТОК ПОЗДУХА	
MDG газовая модель—куб.фут.(кмм)	230 (6.5)
MDE электро модель—куб.фут.(кмм)	215 (6.1)
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ НОЖКИ	
ЦВЕТ	White
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС	
Брутто—фунт (кг) электро/газ	383 (173)/389 (176)
Нетто—фунт (кг) электро/газ	372 (169)/378 (171)
ГАБАРИТЫ	
Ширина—дюйм. (мм)	27 (686)
Глубина—дюйм. (мм)	29.5 (749)
Высота—дюйм. (мм)	74 (1880)
Открывание двери—стирка—кв.см	922
Открывание двери—сушка—кв.см	1232
*Средние данные основанные на данных тестирования DOE J1 при заводских установках. Читайте спец. материалы по установке. Спецификации могут измениться без предупреждения.	
Официальный дистрибьютор Maytag в России: ЗАО Невский проспект отдел продаж +7 812 4383048 сервис +7 812 2713988 сайт www.coinlaundry.ru	

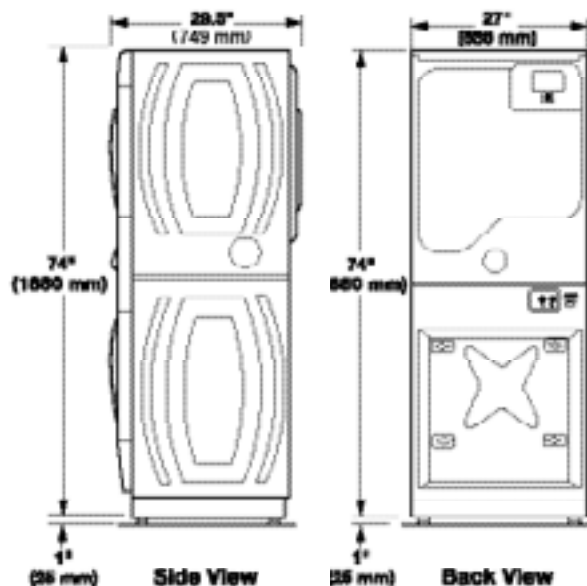

NEW HAVEN CITY U.S.A.

