

МНН30РРВ/МНР30РРВ

ЭКСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ МНН30РNB

MAYTAG® COMMERCIAL
ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНАЯ™
ФРОНТАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.



для работы без оплаты, так же готова для установки кардридера.

- ▶ MODIFIED ENERGY FACTOR 2.49
- ▶ WATER FACTOR 3.74
- ▶ CEE TIER III RATED



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМ ОПЛАТЫ

Управление Maytag® Computer Trac® для программирования и управления. Плюс, добавляет владельцу гибкости в установки цен по дню, времени или температуре стирки, так же опции Super Cycle.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Maytag создал технику, первой получившую знак ENERGY STAR®. Сегодня, мы выпускаем полную линейку высоко-эффективных машин для прачечной—от лидеров рынка энергоэффективных сушильных машин до одобренных ENERGY STAR® стиральных машин—чтобы помочь вам экономить и зарабатывать деньги.

ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- Большой Объем для Крупных Вещей—88 литров.
- Высокая Скорость Отжима Снижает Время Сушки (1,000 о/м)
- Открывание Двери на 180°, Мощные Петли Для Удобства Загрузки и Разгрузки
- Удобный Запуск Программ Одной Кнопкой
- Гибкие Программы Стирки
- Короткий Цикл (Quick Cycle) снижает Время Стирки
- Отсек Подачи Моющего, Отбеливателя и Кондиционера
- Большой Дисплей Для Удобства
- Передняя Панель Установлена Под Углом 22° Для Обзора
- Возможна Установка Пьедестала

ДЛЯ РАБОТЫ:

- Эффективность Модели Соответствует Категории CEE Tier III
- Система TurboWash™ Лучше Стирает Используя Меньше Воды
- Опции Super Cycle Увеличивают Выручку
- Функция Самодиагностики Снижает Стоимость Сервиса и Время Остановок Машины
- Асси Trac® Аудит с Двухсторонним Обменом Данными
- Возможна Установка Кардридера (для чипкарт)
- Компьютерное Управление Для Программирования
- Подрессоренная Конструкция Для Легкости Установки

ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Премиум Эмаль Верха С Бортиком От Брызг
- Точная Система Привода
- Асинхронный Мотор

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN **DEPEND** ON.

ЭКОНОМЬТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ*
НА ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

сайт www.coinlaundry.ru
телефон 8-812-438-30-48

*Maytag® Commercial front-load washer compared to commercial top-load washer. Individual savings may vary.

MY120101



НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ

В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.



MHN30PRB/MHP30PRB

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
HIGH-EFFICIENCY
FRONT-LOAD
WASHERS


Maytag® Фронтальная Стиральная Машина

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРТЫ ОПЛАТЫ ИЛИ БЕЗ ОПЛАТЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	
МОДЕЛЬ	MHN30PRB
ЭКСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ	MHN30PNB
С ЗАВОДСКИМ ПЬЕДЕСТАЛОМ	MHP30PRB
МОТОР	
Регулируемая скорость, реверс, термозащита, высоко-эффективный, асинхронный	Да
Стирка—ЛС (кВт)	.09 (.07)
Отжим—ЛС (кВт)	.54 (.40)
Средний расход за цикл (кВт)	.054
ОБЪЕМ	
Объем барабана—куб.фут. (литров)	3.1 (88)
Диаметр барабана—дюйм. (мм)	21.6 (547)
Глубина барабана—дюйм. (мм)	13.4 (341)
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ВОДЫ—ГАЛЛОНОВ (ЛИТРОВ)	
Средний расход горячей воды, горячий цикл	3.4 (12.8)
Средний расход горячей воды, теплый цикл	1.6 (6.1)
Средний расход всего воды, за цикл	12.4 (47)*
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Северная америка -вольт	120В/60 Гц
Экспортная модель—вольт	220–240В/50Гц
ЗАЩИТА	
Северная америка—ампер	15
Экспортная модель—ампер	10
УРОВЕНЬ ШУМА (экспортная модель)	
Уровень шума, L _{ра} (dba) (Кра: +/- 3.6 dbA)	58
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ	
кв.дюйм.	143
СКОРОСТЬ СТИРКИ	
О/М	40
СКОРОСТЬ ОТЖИМА	
Макс О/М	1,000
Макс G-фактор	306
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	
Psi (bar)	20–100 (1–8)
ПОДВОДЯЩИЕ ШЛАНГИ	
Фут (метр)	4 (1.22)
СЛИВНОЙ ШЛАНГ	
Фут (метр)	6 (1.83)
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	
	Да
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС	
Брутто—фунт. (кг)/MHP30PRB—фунт. (кг)	244 (111)/249 (113)
Нетто—фунт. (кг)/MHN30PRB—фунт. (кг)	235 (107)/243 (110)
ПЬЕДЕСТАЛ	
Высота—дюйм. (мм)	2.75 (70)
ГАБАРИТЫ	
Ширина—дюйм. (мм)	27 (686)
Глубина—дюйм. (мм) включая ручку	29.25 (743)
Высота—дюйм. (мм)	38.94 (983)**
Высота MHP30PRB—дюйм. (мм)	41.69 (1059)

*Средние данные взяты из тестов с заводскими настройками. ** Высота моделей MHN30PRB и PNB.

Читайте инструкции по установке для избежания ошибок. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

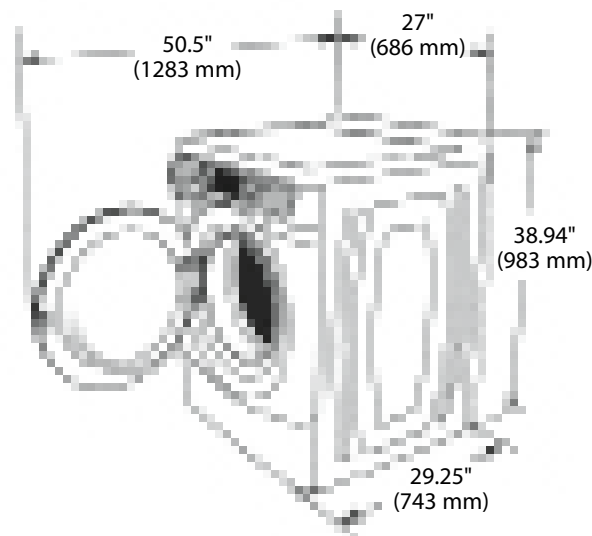

NEW YORK CITY
I.E.E.A.



Официальный дистрибьютор Maytag в России: ЗАО Невский проспект отдел продаж +7 812 4383048 сервис +7 812 2713988 сайт www.coinlaundry.ru